



Wechselstrom-Motoren 230 V

Motorleistung	kW	0,125	0,185	0,25	0,37	0,55	0,8	1,1	1,5	2,2	3,0	4,0
	PS	0,17	0,25	0,33	0,5	0,75	1,1	1,5	2,0	3,0	4,0	5,5
Stromaufnahme bei 1.500 U/min	A	1,3	1,8	2,3	3,2	4,5	6,1	8,2	11,6	16,7	22,7	30,3
Stromaufnahme bei 3.000 U/min	A	1,23	1,7	2,1	3,0	4,2	5,7	7,8	10,5	15,5	21,3	28,4


Drehstrom-Motoren 400 V

Motorleistung	kW	0,125	0,185	0,25	0,37	0,55	0,8	1,1
	PS	0,17	0,25	0,33	0,5	0,75	1,1	1,5
Stromaufnahme bei 1.500 U/min	A	0,44	0,6	0,76	1,12	1,50	2,1	2,7
Stromaufnahme bei 3.000 U/min	A	0,41	0,56	0,71	1,0	1,4	1,9	2,6

Motorleistung	kW	1,5	2,2	3,0	4,0	5,5	7,4	11
	PS	2,0	3,0	4,0	5,5	7,5	10,0	15,0
Stromaufnahme bei 1.500 U/min	A	3,4	4,9	6,4	8,6	11,5	15,0	22,5
Stromaufnahme bei 3.000 U/min	A	3,3	4,8	6,3	8,4	11,0	14,5	22,0

Genauere Werte jeweils nur durch Nachmessen am Motor!

Auslösekennlinie

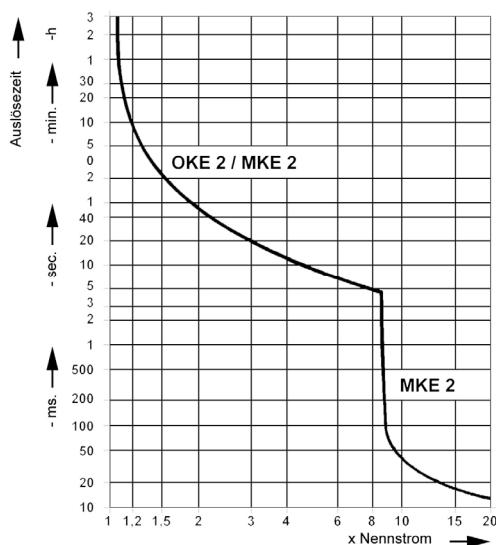

Condor Pressure Control GmbH

Warendorfer Straße 47- 51
D-59320 Ennigerloh

Telefon: +49 (0) 25 87 / 89 - 0
Telefax: +49 (0) 25 87 / 89 - 140

info@condor-cpc.com
www.condor-cpc.com